



Směrnice

Směrnice k zabezpečení požární ochrany

Zpracovala:	Ing. Danuše Šindlerová	Platnost od:	1.2.2023	Spisový znak:	ZŠDe/57/2023
Schválil:	Mgr. Petr Juras ředitel školy	Účinnost od:	26.1.2023	Počet stran/ počet příloh:	6/1
Pedagogická rada projednala dne:		26. 1. 2023			

A. Stanovení organizace požární ochrany v souladu s § 6 odst. 1 písmeno a) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.:

a) pro zabezpečení úkolů požární ochrany se stanovují tyto funkce, pokyny a vede tato dokumentace požární ochrany:

- dokumentace o začlenění provozovaných činností do kategorií
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (součást této směrnice)
- požární řády (pro ZŠ, MŠ U Máji)
- požární poplachové směrnice
 - požární evakuační plán (pro ZŠ a MŠ U Máji)
 - dokumentace zdolávání požárů – ve formě operativní karty (pro ZŠ a MŠ U Máji)
 - tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - vedoucí zaměstnanci absolvují školení vedoucích zaměstnanců v rozsahu tematického plánu školení pro vedoucí zaměstnance minimálně 1 x za 3 roky, zaměstnanci absolvují školení v rozsahu tematického plánu školení pro zaměstnance minimálně 1 x za 2 roky,
 - tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky
 - dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě zaměstnanců
 - požární kniha – jsou vedeny dvě knihy - pro ZŠ se sportovním areálem a MŠ U Máji

Povinnosti všech zaměstnanců na úseku PO:

- dodržovat předpisy o PO (požární řád, stanovení zabezpečení organizace PO, požární evakuační plán, požární poplachové směrnice), dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti všech zařízení umístěných na pracovišti,
- účastnit se školení PO,
- počínat se při práci tak, aby nezpůsobil vznik požáru, zejména dodržovat zákaz kouření a manipulace s ohněm (na všech pracovištích),
- znát rozmístění věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasící přístroje) a požárně bezpečnostních zařízení (nástěnné hydranty, požární dveře, panikové kování, nouzové osvětlení) na pracovišti, umět je ovládat a nepoužívat je k jiným účelům než PO,
- udržovat volné příjezdové komunikace, komunikace sloužící jako únikové cesty a volný přístup ke všem východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany a k požárně bezpečnostním zařízením,
- znát umístění hlavního uzávěru vody, el. energie a plynu na pracovišti, ovládat jejich zastavení,
- hlásit nadřízenému zaměstnanci zjištěné závady v objektech ZŠ a MŠ a dle svých možností se zúčastnit na jejich odstranění, provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- uhasit zpozorovaný požár dosažitelnými prostředky, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, není-li to možné bezodkladně oznámit vznik požáru způsobem stanovenými požárně



Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06

poplachovými směrnicemi, poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

- bezodkladně oznámit vedoucímu zaměstnanci každý vzniklý požár.

Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni:

- bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár.

- zajistit plnění předpisů o požární ochraně, provádět kontroly jejich plnění včetně kontrol všech zaměstnanců a zajistit zpracování dokumentace PO.

b) stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci:

- revize elektro a hromosvodů zajistit prostřednictvím revizního technika v souladu s vyhl. č. 50/78 Sb. (revizním technikem s platným oprávněním)
- revize a kontroly plynových zařízení zajistit prostřednictvím revizního technika plynu s platným oprávněním
- kontrolu provozuschopnosti přenosných hasících přístrojů zajistit prostřednictvím osob oprávněných k této činnosti (oprávněním od výrobce PHP)
- kontrolu spalinových cest provádět prostřednictvím odborně způsobilé osoby v oboru kominictví
- svářečské práce mohou provádět pouze pracovníci s platným svářečským průkazem

c) vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy:

- revize elektro i hromosvodů provádět ve lhůtách v souladu s ČSN 33 1500, revize elektrických spotřebičů ve lhůtách v souladu s ČSN 33 1610 a to v těchto lhůtách: hromosvody 1 x za 5 let, elektro objektu 1 x za 3 roky, spotřebiče 1 x ročně a 1 x 2 roky (podle druhu spotřebiče).
- kontrolu plynových zařízení provádět ve lhůtě minimálně 1 x ročně, revizi plynových zařízení provádět nejméně 1 x za 3 roky
- kontrolu a čištění spalinových cest provádět ve lhůtě nejméně 1 x ročně
- kontrolu přenosných hasících přístrojů a nástěnných hydrantů provádět nejméně jednou za rok prostřednictvím osob oprávněných k těmto činnostem
- kontrolu provozuschopnosti požárních uzávěrů a panikového kování provádět minimálně 1 ročně prostřednictvím smluvně zajištěné osoby s odbornou způsobilostí v PO nebo pověřeného zaměstnance
- kontrolu provozuschopnosti i nouzového osvětlení provádět minimálně 1 x ročně a dále provádět zkoušku činnosti jednou za měsíc - rozsvítit každé svítidlo ke zjištění, zda každý zdroj svítí a denní kontrolu světelné signalizace svítidel. Kontrolu provádí pověřený zaměstnanec ZŠ
- kontrolu provozuschopnosti nouzového sdělovacího zařízení (rozhlas) provádět minimálně 1 x ročně, provádí oprávněná osoba

d) nejméně jednou za šest měsíců provést kontrolu dodržování předpisů PO se zápisem do požární knihy u činností se zvýšeným požárním nebezpečím a u činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

V záznamu musí být uvedení data provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínu jejich splnění, jméno a podpis statutárního zástupce a záznam o splnění navržených opatření. Provádění preventivních požárních prohlídek je zajištěno osobou s odbornou způsobilostí v PO (zajištěná smluvně).

e) kontrolu dokumentace požární ochrany, včetně záznamu o jejím výsledku provádět v souladu s § 40 odst. 4) vyhlášky o požární prevenci provádět nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po



každé změně, která měla vliv na její obsah. Výsledek zaznamenávat do požární knihy. Kontrolu dokumentace PO provádí osoba s odbornou způsobilostí PO zajištěná smluvně.

f) cvičný požární poplach se požaduje provádět v objektech Mateřských škol a Základní školy minimálně 1 x ročně

g) organizace nemá zřízenou ohlašovnu požáru

h) v případě dodavatelského způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany vést doklady o způsobilosti dodavatele k jeho činnosti (kontrola hasicích přístrojů, nástěnných hydrantů, revize elektro, hromosvodů, revize plynu, kontrola spalinových cest apod.)

B. Stanovení podmínek požární bezpečnosti v souladu s § 6 odst. 1 písmeno b) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb.:

a) *možné zdroje zapálení:*

- zkrat elektrického zařízení
- blesk
- otevřený oheň, kouření
 - statická elektřina
 - úmysl
 - nedbalost

b) *požárně-technické charakteristiky* vyskytujících se látek potřebné ke stanovení preventivních opatření:

při provozu činností se nevyskytují hořlavé látky, které by měly vliv na stanovení preventivních opatření. Skladování, ukládání takových látek (hořlavé kapaliny, tlakové nádoby apod.) je zakázáno.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti:

a) *určení oprávněných osob pro zajištění požární bezpečnosti činností nesouvisejících s provozem činností:*

Pro zajištění požární bezpečnosti těchto činností (povolování prací s otevřeným ohněm, lepení střešní krytiny pomocí natavovacího zařízení na PB, natěračské a lepicí práce za používání hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti, povolování topidel, přímotopů, zdrojů tepla atd.) je odpovědný ředitel nebo jím písemně pověřená osoba.

b) *určení požární preventivní požární hlídky :*

pro provoz činností se zvýšeným požárním nebezpečím (objekt ZŠ a MŠ U Máji) se stanovuje preventivní požární hlídka (dále PPH) v počtu 3 osob. Členové PPH musí minimálně jednou ročně absolvovat odbornou přípravu podle tematického a časového rozvrhu. Úkoly PPH jsou stanoveny v požárním řádu.

c) *stanovení požadavků pro bezpečný pobyt a pohyb osob:*

- na všech komunikacích (chodby, schodiště) platí zákaz ukládání materiálů. Směry úniků musí být zřetelně označeny informativními značkami tak, aby tyto byly i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné. Směry úniku musí být označeny všude, odkud východ na volné prostranství není přímo viditelný.
- všechny únikové cesty (chodby, schodiště) musí být trvale volně průchozí a nesmí být ani krátkodobě zastavovány
- všechny východy z objektů ZŠ, MŠ a ŠD musí být v provozní době trvale volně průchozí



Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06

- tělocvična školy je v době mimo vyučování pronajímána, ostatní prostory školy musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Nájemci musí mít k dispozici klíče od východu na volné prostranství.
- nad únikovými cestami nesmí být používány (např. zavěšovány jako výzdoba) hořlavé látky, které během hoření odkapávají nebo odpadávají
- hořlavé látky nesmí být použity ve shromažďovacích prostorech a v prostorech určených pro více než 10 osob, pokud celková plocha použití zahrnuje více než 30 % plochy pod stropem. Hořlavé látky nesmí být dále použity v prostoru přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené části kruhu k ose dveří.
- Na chráněné únikové cestě (venkovní schodiště u školní družiny) nelze umístit hořlavé předměty z plastu. V prostoru CHÚC lze např. umístit jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu, květinou výzdobu omezené velikosti nebo sedací nábytek se stanoveným stupněm hořlavosti. V prostoru CHÚC lze na stěnu o ploše 60 m² umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží CHÚC nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ musí zabírat maximálně 1,3 m² a nesmí překročit tloušťku 4 mm. Hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled. Hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany.
- chráněná úniková cesta (venkovní schodiště u školní družiny), částečně chráněná úniková cesta (vnitřní schodiště u spojovací chodby) a všechny jejich součásti nesmí být využívány způsobem zvyšujícím požární riziko
- požární uzávěry opatřené samozavírači musí být vždy trvale zavřené, nesmí jim být bráněno v samovolném zavírání
- pokud jsou školou pořádány akce, při kterých je současně více než 200 osob, musí být postupováno v souladu s Nařízením kraje č. 4/2006 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. V souladu s § 13 odst.1) písm. b) musí být v případě konání těchto akcí zřízena preventivní požární hlídka v počtu 3 osob. Členové preventivní požární hlídky musí projít odbornou přípravou dle tematického plánu odborné přípravy preventivní požární hlídky a v průběhu akce musí být viditelně označeni.

d) *stanovení požadavků proti vzniku a šíření požáru:*

- udržovat trvale volné přístupové a příjezdové komunikace,
- musí být zajištěn volný přístup k rozvaděčům elektrické energie a uzávěrům vody a plynu
- pro vypnutí elektrického proudu musí být označen hlavní vypínač elektrického proudu
- pro zastavení přívodu vody musí být viditelně označen hlavní uzávěr
- pro zastavení přívodu plynu musí být viditelně označen hlavní uzávěr
 - pro případ *občasného* nanášení nátěrových hmot a lepení hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti se musí zpracovat pracovní postup, který musí mimo jiné obsahovat tyto zásady:
 - ...prostor pro občasně nanášení se musí vymezit tak, aby v tomto prostoru a v jeho bezprostřední blízkosti nebyla vykonávána činnost, která by mohla být zdrojem požáru či výbuchu
 - ...prostor pro občasně nanášení musí být během pracovního cyklu a po jeho skončení dostatečně dlouhou dobu větrán otevřenými otvory (okna, dveře)



...na odkládání čistící vlny, zbytků nátěrových hmot a podobných materiálů musí být nádoba z nehořlavého materiálu s nehořlavým víkem, obsah této nádoby se musí po ukončení natěračských prací vyprázdnit a obsah bezpečně zlikvidovat

...osoby provádějící občasné nanášení nátěrových hmot mohou užívat osobní ochranné pracovní pomůcky bez kovových součástí, zhotovené z materiálů, které nemohou vytvořit statickou elektřinu

...prostor pro občasné nanášení musí během pracovního cyklu vybaven minimálně 2 vhodnými přenosnými hasicími přístroji o náplni hasiva minimálně 5 kg

Povinnosti nájemců. Každý nájemce - právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor. V případě, že v pronajatých prostorách se nachází požárně bezpečnostní zařízení resp. věcné prostředky požární ochrany (např. hasicí přístroje apod.) v majetku školy, zajišťuje provádění kontrol provozuschopnosti těchto zařízení a prostředků škola. Škola seznámí nájemce s umístěním a provozem těchto zařízení a prostředků. Pokud jsou pronajaté prostory v objektu, který byl začleněn jako objekt se zvýšeným požárním nebezpečím bude škola nájemce o této skutečnosti informovat a dále bude nájemci poskytnuta příslušná požární dokumentace, ve které je řešeno mimo jiné dodržování povinností v souvislosti s tímto nebezpečím. Škola si v pronajatých prostorách vyhrazuje právo provádění preventivních kontrol na úseku požární ochrany za přítomnosti statutárního orgánu, resp. jejich odpovědných zástupců.

- V prostorách organizace se nesmí používat soukromé a ani nevidované spotřebiče. V prostorách školy musí být používání spotřebičů v majetku dodavatelských organizací upraveno smluvním vztahem. Za technický stav, provádění kontrol, revizí a požární bezpečnost těchto spotřebičů odpovídá provozovatel. Provozovatel odpovídá za provedení seznámení uživatelů těchto spotřebičů s návodem výrobce na bezpečnou obsluhu a bezpečné zacházení s jednotlivými spotřebiči. Veškeré spotřebiče musejí být provozovány v souladu s požadavky normy ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení.

e) *pro případ prvotního zásahu* v případě požáru jsou prostory vybaveny přenosnými hasicími přístroji a nástěnnými hydranty

f) *svářečské práce* (v souladu s vyhl. č. 87/2000 Sb.), *lepení střešní krytiny* pomocí natavovacího zařízení na PB (dle podmínek výrobce natavovacího zařízení) provádět pouze na základě zvláštních požárně bezpečnostních vydaných ředitelem nebo osobou zplnomocněnou osobou ředitelem. Požární dohled při provádění prací s nebezpečím požáru a výbuchu může provádět pouze osoba absolvující odbornou přípravu preventivních požárních hlídek.

V případě provádění svářečských prací dodavatelsky mohou členové preventivní požární hlídky provádět následný dohled hodinu po skončení svářečské práce. Do této doby je zodpovědnost ve všech oblastech plně na dodavateli činnosti. Následný požární dohled se provádí po dobu 7 hodin kontrolou místa provádění činnosti v hodinových intervalech. Při kontrole se postupuje v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., zkontroluje se stav místa, kde se prováděla svářečská činnost. Kontrola obnáší prověření: zda nedochází ke žhnutí místa práce a okolí, zda nedochází k samovolnému ohřívání okolí pracoviště, zda nevzniká kouř a dým v místě svářečské práce.



Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06

g) v mimopracovní době není na pracovištích zajištěna strážní služba. Zabezpečení PO v mimopracovní době je řešeno vypínáním el. spotřebičů, zkontrolováním celého pracoviště a uzamčením prostor.

C. Zajištění údržby, kontroly a opravy technických a technologických zařízení ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti v souladu s v souladu s § 6 odst. 1 písmeno c) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 38 vyhlášky č. 246/2001 Sb.:

- o prováděných revizích a kontrolách vést záznamy

D. Požadavky na kvalifikaci osob pro zabezpečení prací, které by mohly vést ke vzniku požáru v souladu s § 6 odst. 1 písmeno d) zákona o požární ochraně:

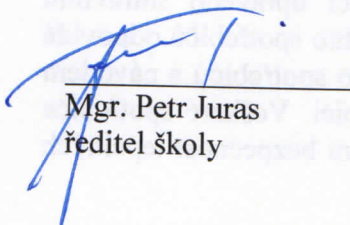
Osoby provádějící tyto práce musí mít k tomuto způsobilost, je-li tato požadována platnými předpisy (svářeči – svářečský průkaz), případně tyto osoby musí být seznámeni s návody, pokyny výrobce k používání jejich zařízení. Tyto osoby musí být před zahájením těchto prací prokazatelně seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními vydaných ředitelem nebo osobou nebo zplnomocněnou ředitelem.

.Dne: 4. 1. 2023

Zpracoval: Ing. Danuše Šindlerová (č.osvč.: Š-OZO-103/2002)

Schválil:

V Karviné dne 26. 1. 2023


Mgr. Petr Juras
ředitel školy



Příloha č. 1

Povinnosti vedoucího přesunu mimo sídlo školy

1. Při všech přesunech mimo sídlo školy musí skupina žáků užívat **především chodníku** nebo stezky pro chodce.
2. Kde není chodník nebo je-li neschůdný, (pokud se nejedná o útvar jdoucí ve dvojicích - dvojstupu) chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejbližší při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
3. Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
4. Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
5. Skupina žáků jdoucích v útvaru, nebo ne s dozorem musí přednostně použít přechod pro chodce.
6. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec (dozor) musí přesvědčit, zdali může vozovku s útvarem přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec (dozor smí s útvarem přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
7. Jakmile vstoupí chodec (dozor) s útvarem na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec (dozor s útvarem) nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec (dozor s útvarem) nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.
8. Chodec (dozor s útvarem) nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
9. Před železničním přejezdem si musí chodec (dozor s útvarem) počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejít.
10. Organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí jít po chodníku, a to vpravo; přitom nemusí být označen, jak je níže uvedeno.
11. Organizovaný útvar chodců (například školní mládeže) v místě, kde není chodník, smí jít po dopravní komunikaci, vpravo, nejvýše ve dvojstupech.

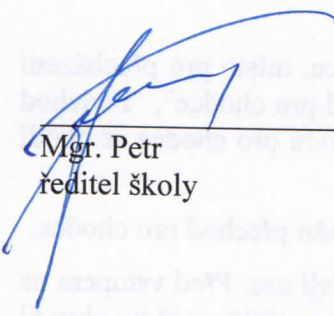


Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06

12. Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách neoslňujícím červeným světlem. Označení světly může být nahrazeno oděvními doplňky s označením z retroreflexního materiálu.
13. Organizovaný útvar chodců na mostě nesmí jít jednotným krokem.
14. Vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže nebo organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, je oprávněn při přecházení vozovky zastavovat vozidla.

Za dodržování výše uvedených povinností odpovídá vedoucí útvaru (dozor – vedoucí přesunu).

V Karviné dne 26. 1. 2023


Mgr. Petr
ředitel školy